


Instructiekaart / Instructions:

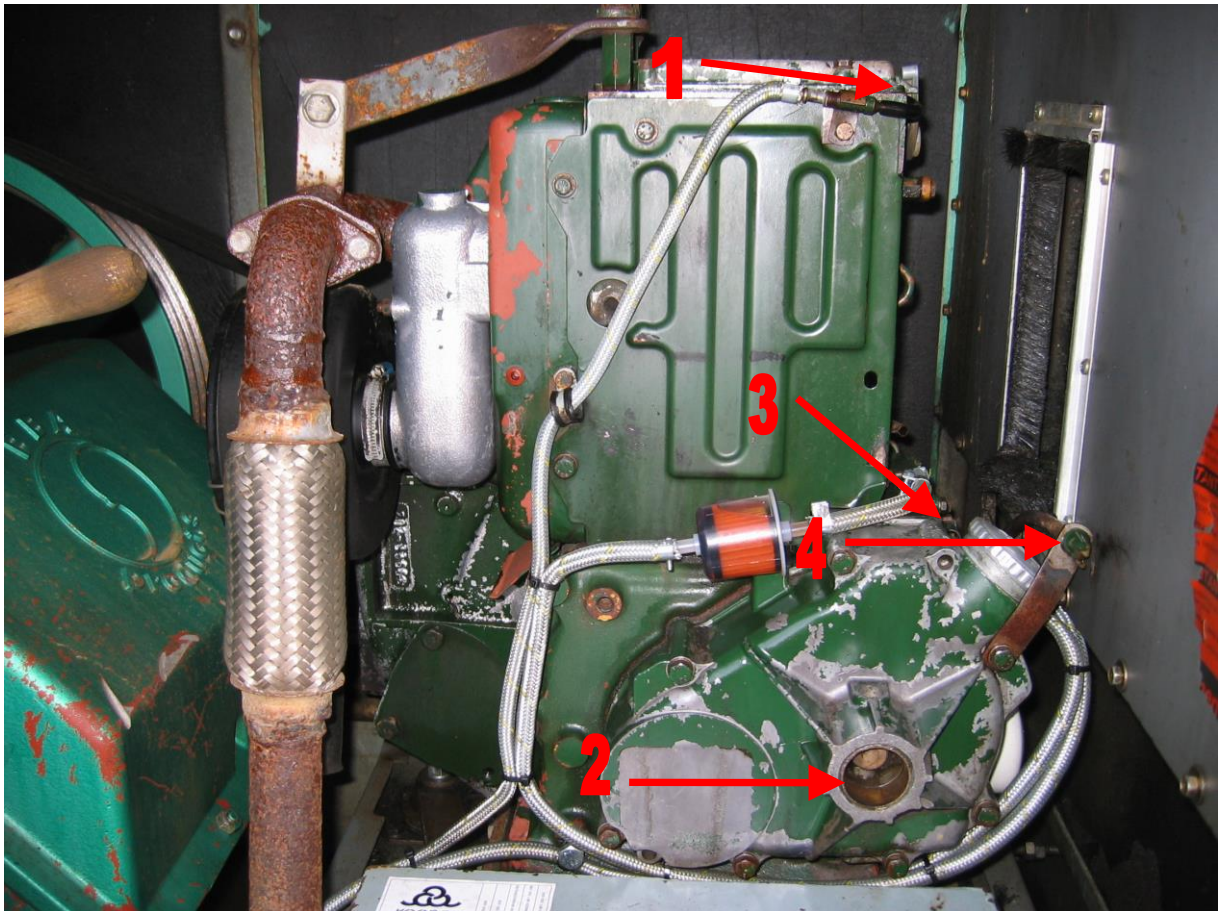

1.) **Kleppenlichter**

Kleppenlichter is hendel bovenop motorblok.
Gebruiken voor starten pomp met handslinger.

2.) **Slingerhuis**

Kleppen lichter naar achteren duwen.
Tijdens slingeren kleppenlichter terugzetten in beginstand.

3.) **Stopschakelaar**

Voor stoppen pomp schakelaar aantrekken en vasthouden.

4.) **Peilstok motorolie**

Dagelijks olie controle, indien nodig bijvullen tot niveau met 15W40 motorolie.



1.) **Decompression lever**

Decompression lever is the pull back lever situated on top of engine.
Only to be used when starting pump manually.

2.) **Ignition box**

Push the pull back lever in start position, turn starting handle anti clockwise .
While turning the starting handle pull back decompression lever.

3.) **Stop pulley**

Pull to stop pump, wait until pump has completely stopped.

4.) **Oil dipstick**

Check daily, if low then fill back up till mark on dipstick using 15W40 engine oil.